




Notice de Montage

CARPORT ALUMINIUM TOIT PLAT

Réf : CAR 3050 ALTP (T)

CARPORT ALUMINIUM TOIT PLAT

Réf : CAR 3050 ALTP (T)

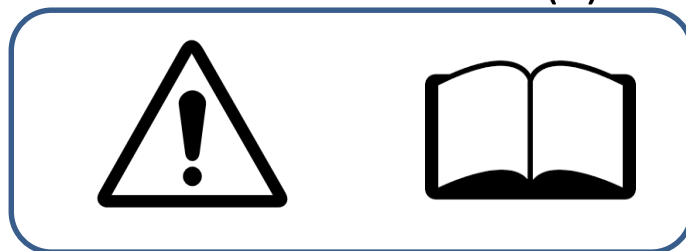

NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
EN CAS DE PRÊT OU DE VENTE DU CARPORT VOUS DEVEZ COMMUNIQUER CETTE NOTICE A L'ACQUEREUR

ATTENTION

- Il est formellement interdit de monter sur le toit du carport.
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 5 cm, vous devez obligatoirement déneiger le toit de celui-ci afin d'éviter une surcharge importante et le risque de celle-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge due à la neige.

IMPORTANT

Le carport toit plat ne peut être installé dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.

IMPORTANT



ATTENTION :

- Ce carport est fabriqué avec des matériaux qualitatifs. Les carports HABRITA proposent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et un peu de neige. Veuillez à ancrer correctement la structure du carport HABRITA. Consulter le guide pour connaître les détails sur son ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder le toit correctement posé et exempt de neige et de débris. Veuillez à lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation des carports HABRITA.

SECURITE :

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Il faut être prudent lors de la manipulation des éléments.
- Toujours porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne pas tenter de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d'assemblage du produit.
- Ne pas grimper ou ne pas se tenir debout sur le toit du produit.

DANGER :

- Avant d'entreprendre l'installation, vérifier les autorisations nécessaires et les réglementations auprès de votre mairie concernant les abris temporaires.
- Choisir correctement l'emplacement où placer votre carport.
- Placer le produit à l'abri des vents dominants.
- Choisir votre emplacement avant de commencer le montage. Vous assurer que la surface de montage est nivelée et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter tous risques de rayures ou de dommages sur le produit.
- VOUS TENIR ELOIGNE DES FILS ELECTRIQUES.
- Eviter les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifier la présence de tuyaux ou de fils enfouis. Ne pas installer le carport HABRITA à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne Suspendre AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.
- Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

IMPORTANT

ATTENTION :

- Ne pas fumer et n'utiliser aucun dispositif produisant des flammes (barbecue, foyer, friteuse, bougie, lanterne) à proximité du carport. Ne pas ranger des liquides inflammables (essences, kérosène, pétrole lampant, etc..) à proximité du carport. Ne pas exposer le dessus ou les parois du carport au feu ou à toute source de d'incendie.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :

- IL INCOMBE A L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADEQUAT DE L'ARMATURE.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au carport ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou évènements particuliers. Tout carport n'étant pas ancré solidement risque de se déplacer et de causer des dommages, qui ne seront pas imputables au fabricant.
- Vérifier périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité du carport.
- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable si le produit commet des dégâts chez son propriétaire ou à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
- Dès l'achat de votre carport, penser à faire la déclaration d'achat auprès de votre assurance afin d'être couvert en cas de tempête ou autres conditions météorologiques aboutissant à une détérioration du carport et d'être couvert lors d'une intempérie majeure déclarée « catastrophe naturelle » .
- Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

LA GARANTIE NE CONCERNE PAS :

- Les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures – les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, guide de pose ou des conseils d'utilisation et d'entretien ;
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur ;
- Les défauts d'aspect visibles lors de la livraison du produit ;
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à l'usure ;
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées ;

Délais de la garantie :

- La garantie prend effet le jour d'achat par le consommateur et est valable 10 ans sur la structure et 2 ans sur la couverture ;
- La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par FORESTA, , résultant, par exemple, de vices de fabrication matière-première.


Demande de garantie :

- Toute demande de garantie doit être formulée au revendeur uniquement ;
- Accompagner votre demande d'une description écrite et claire de l'avarie constatée, ainsi que de photos claires, précises et détaillées.


IMPORTANT

Au moment de la livraison du produit :

- Procéder à l'inventaire complet des pièces avant de commencer le montage.
- En cas de doute sur l'état d'une pièce, ne pas commencer le montage et solliciter une prestation de garantie par écrit en recommandé avec accusé de réception, dans les 10 jours maximum qui suivent la réception du colis.
- Le montage du produit doit être réalisé 1 mois maximum après la livraison du produit.

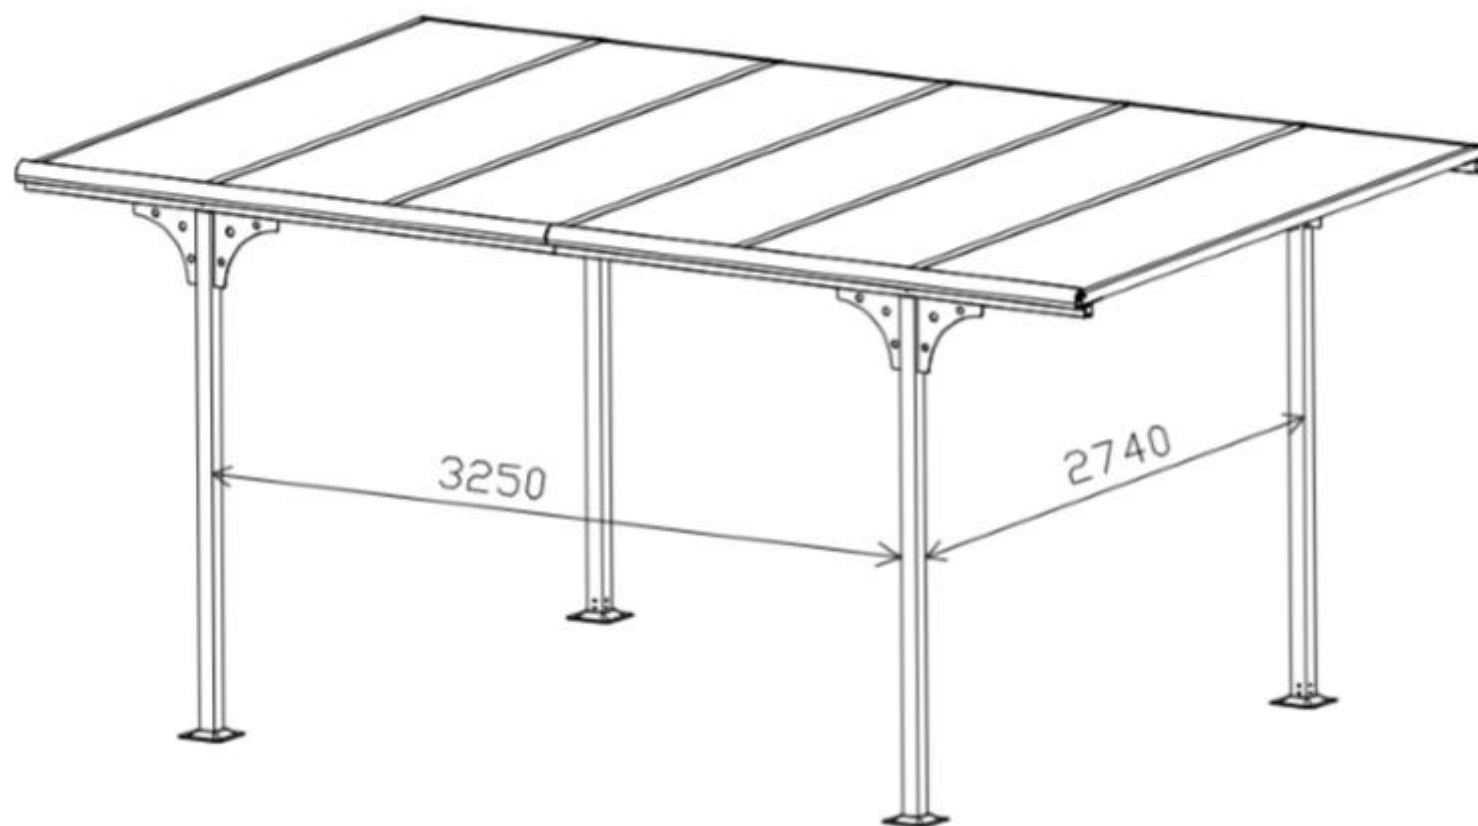

Plan de soubassement

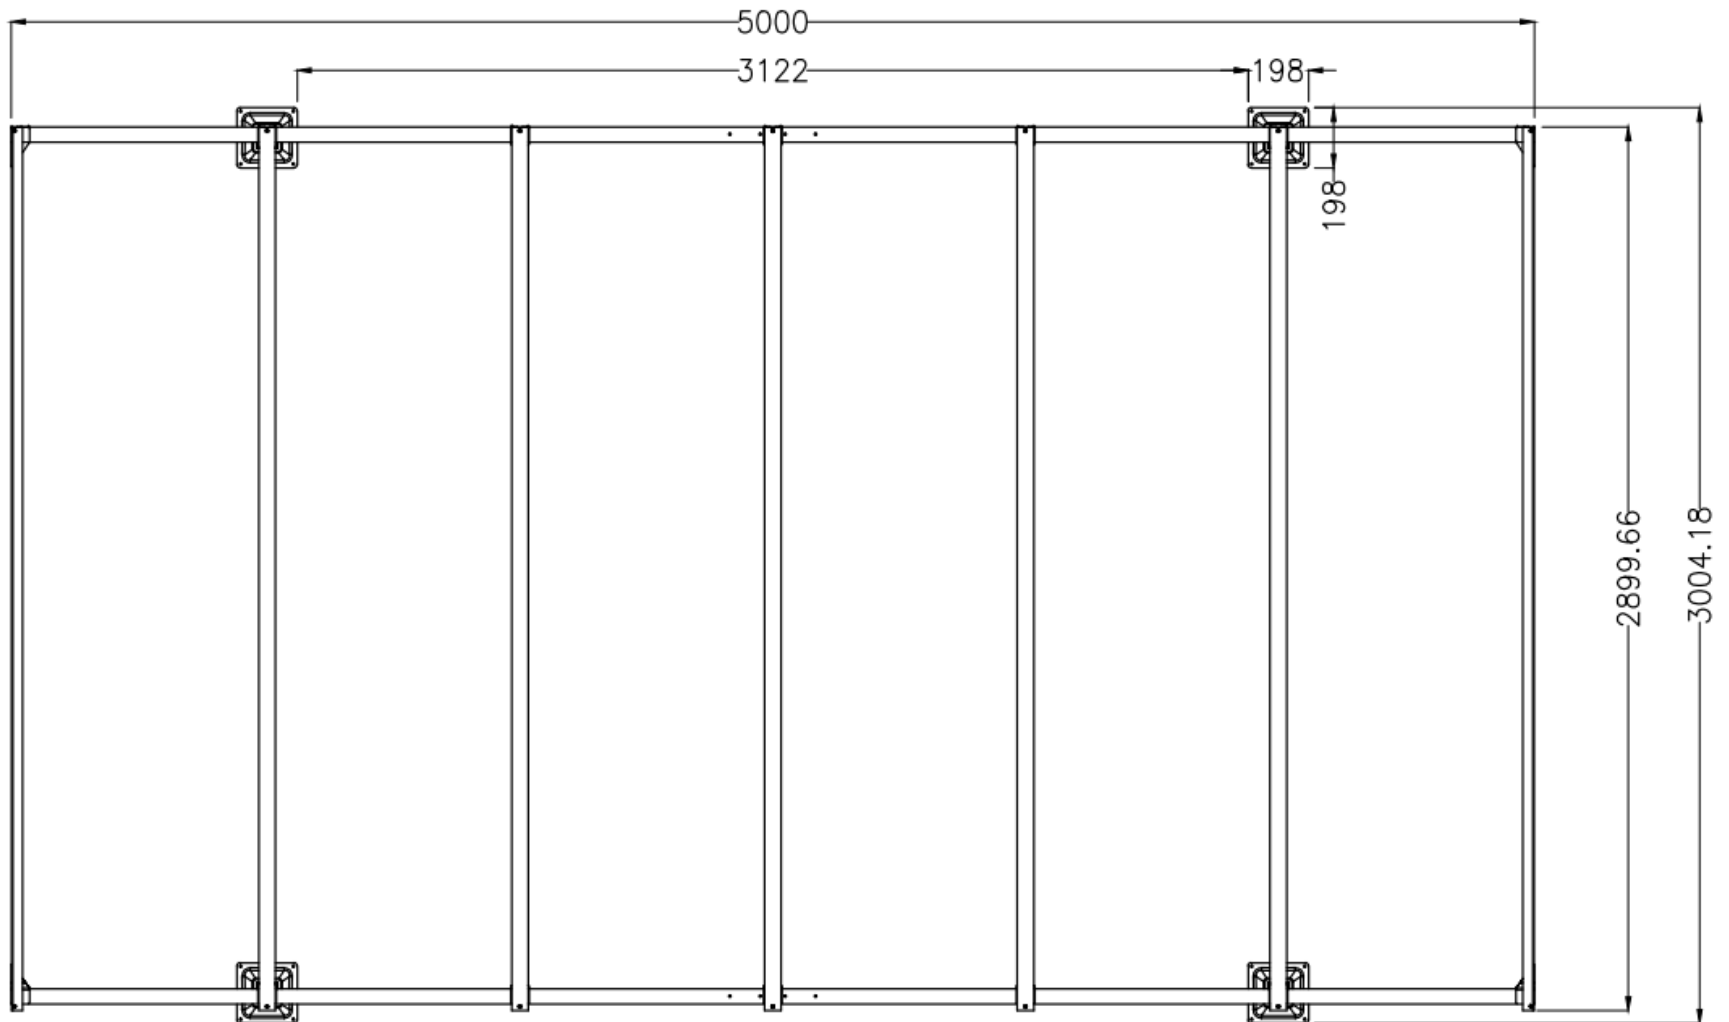

Emplacement des pièces dans les cartons




#	 MM	×	#	 MM	×	#	 MM	×	#	 MM	×
1	 2140mm	2×	12		5×	23	 1/4"x15mm	65×	34		1×
2	 2240mm	2×	13		5×	24	 ø7x19x1.6mm	180×	35	 50x50	4×
3	 2500mm	2×	14	 1/3	1×	25	 1/4"x15mm	104×	36	 1/3	1×
4	 2500mm	2×	15		1×	26	 1/4"x6mm	116×	37		1×
5	 2900mm	5×	16		4×	27	 M4x8mm	14×	38		5×
6	 2900mm	1×	17	 92°	2×	28	 1/4"x80mm	4×			
7	 2900mm	1×	18	 88°	2×	29	 5/16"x76mm	16×			
8	 2498mm	2×	19		8×	30	 1/4", 1/4", 5/16"	1×			
9	 847mm	12×	20	 1/3	2×	31		1×			
10	 1/3	1×	21		4×	32		1×			
11		1×	22	 6X2895X815mm	6×	33		1×			

Les pièces pour l'assemblage


#	 MM	×	#	 MM	×	#	 MM	×	#	 MM	×
1	 2140mm	2×	12		5×	23	 1/4"x15mm	65×	34		1×
2	 2240mm	2×	13		5×	24	 ø7x19x1.6mm	180×	35	 50x50	4×
3	 2500mm	2×	14		1×	25	 1/4"x15mm	104×	36		1×
4	 2500mm	2×	15		1×	26	 1/4"x6mm	116×	37		1×
5	 2900mm	5×	16		4×	27	 M4x8mm	14×	38		5×
6	 2900mm	1×	17	 92°	2×	28	 1/4"x75mm	4×			
7	 2900mm	1×	18	 88°	2×	29	 5/16"x76mm	16×			
8	 2498mm	2×	19		8×	30	 1/4", 1/4", 5/16"	1×			
9	 847mm	12×	20		2×	31		1×			
10		1×	21		4×	32		1×			
11		1×	22N	 6X2895X815mm	6×	33		1×			

1


25  28x

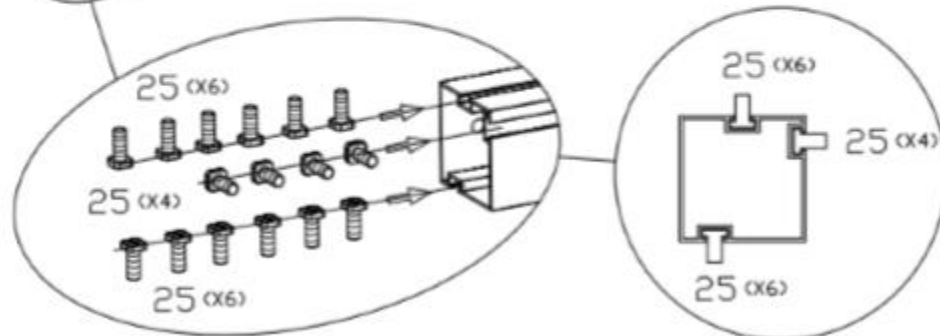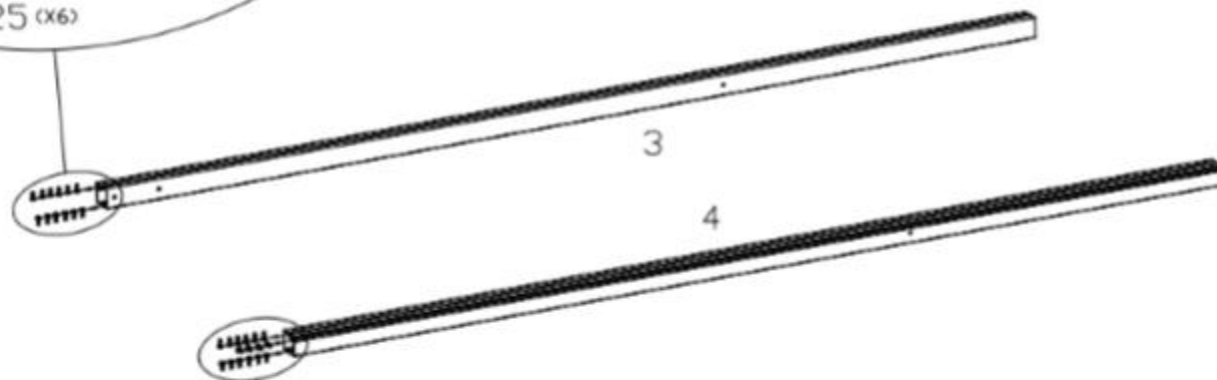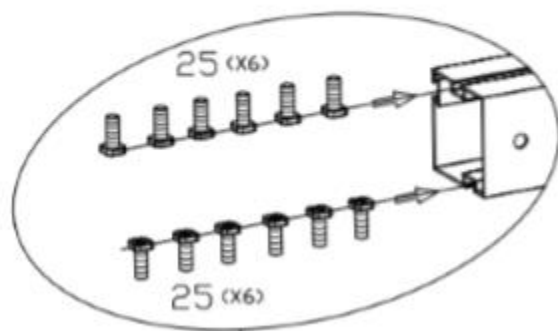


2

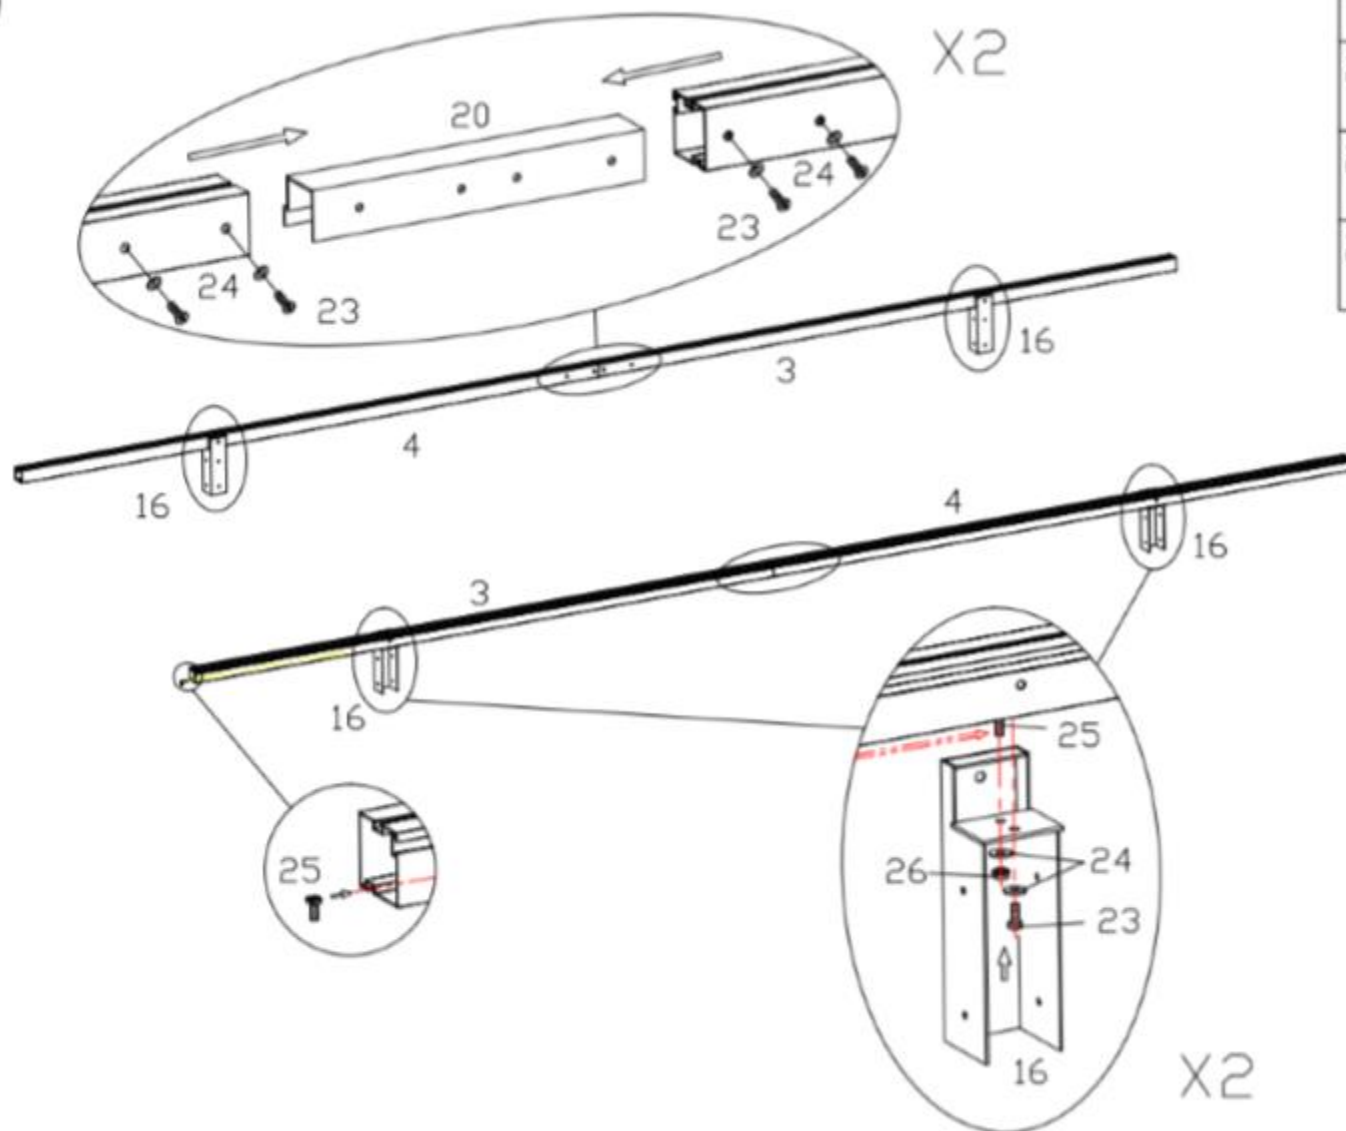

3

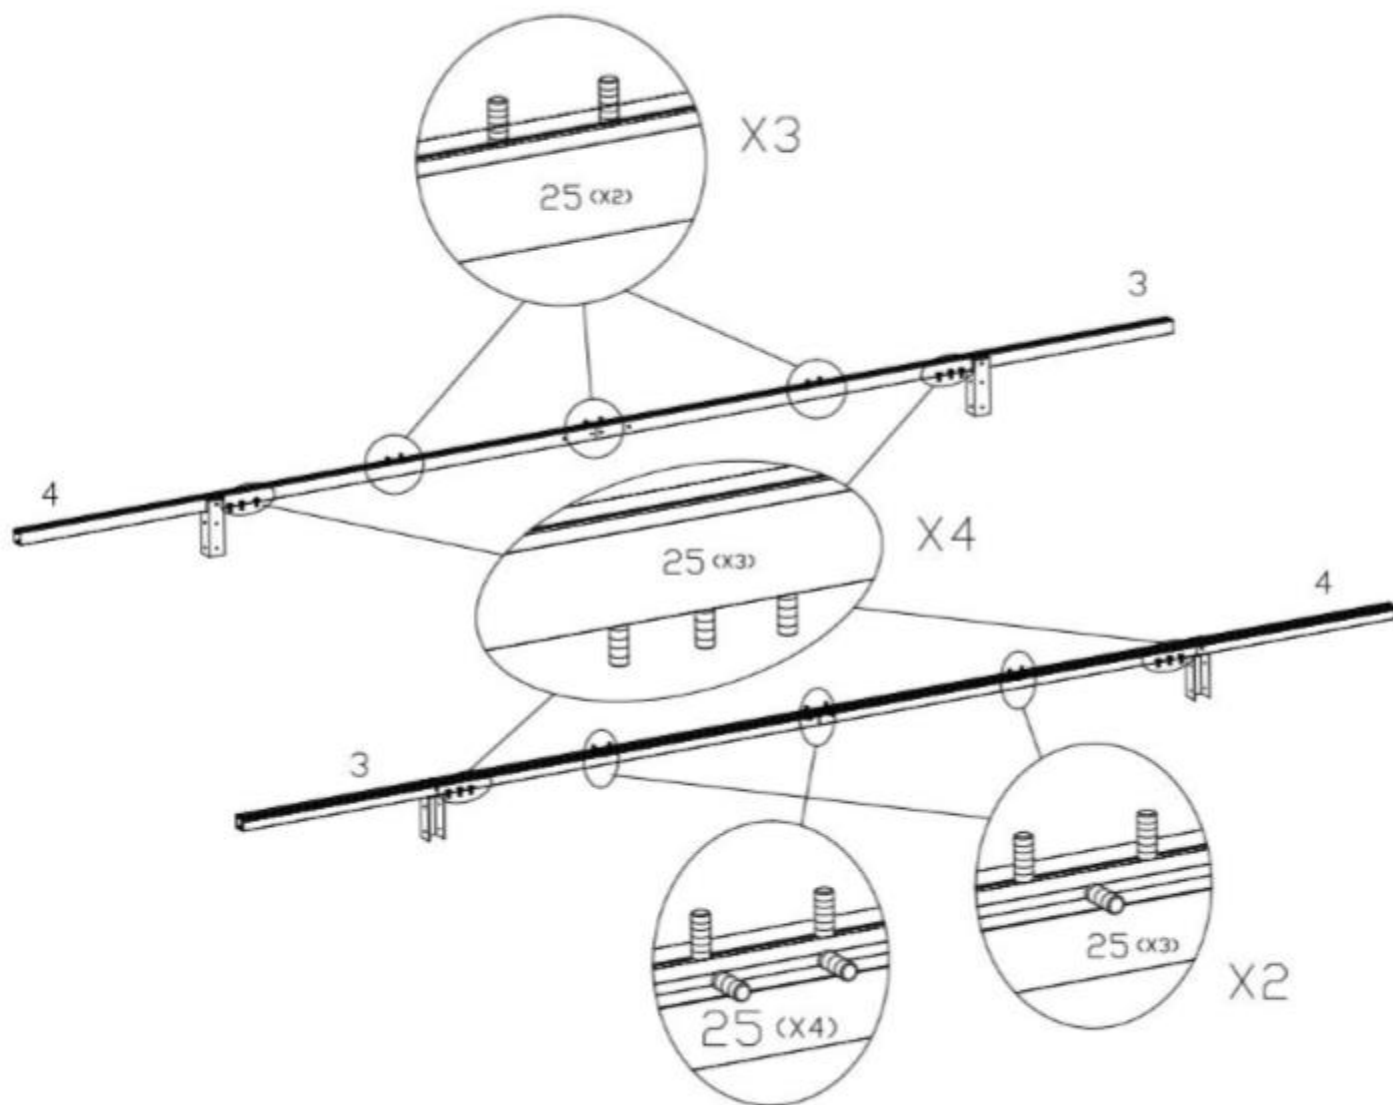

24		28x
25		16x
26		28x

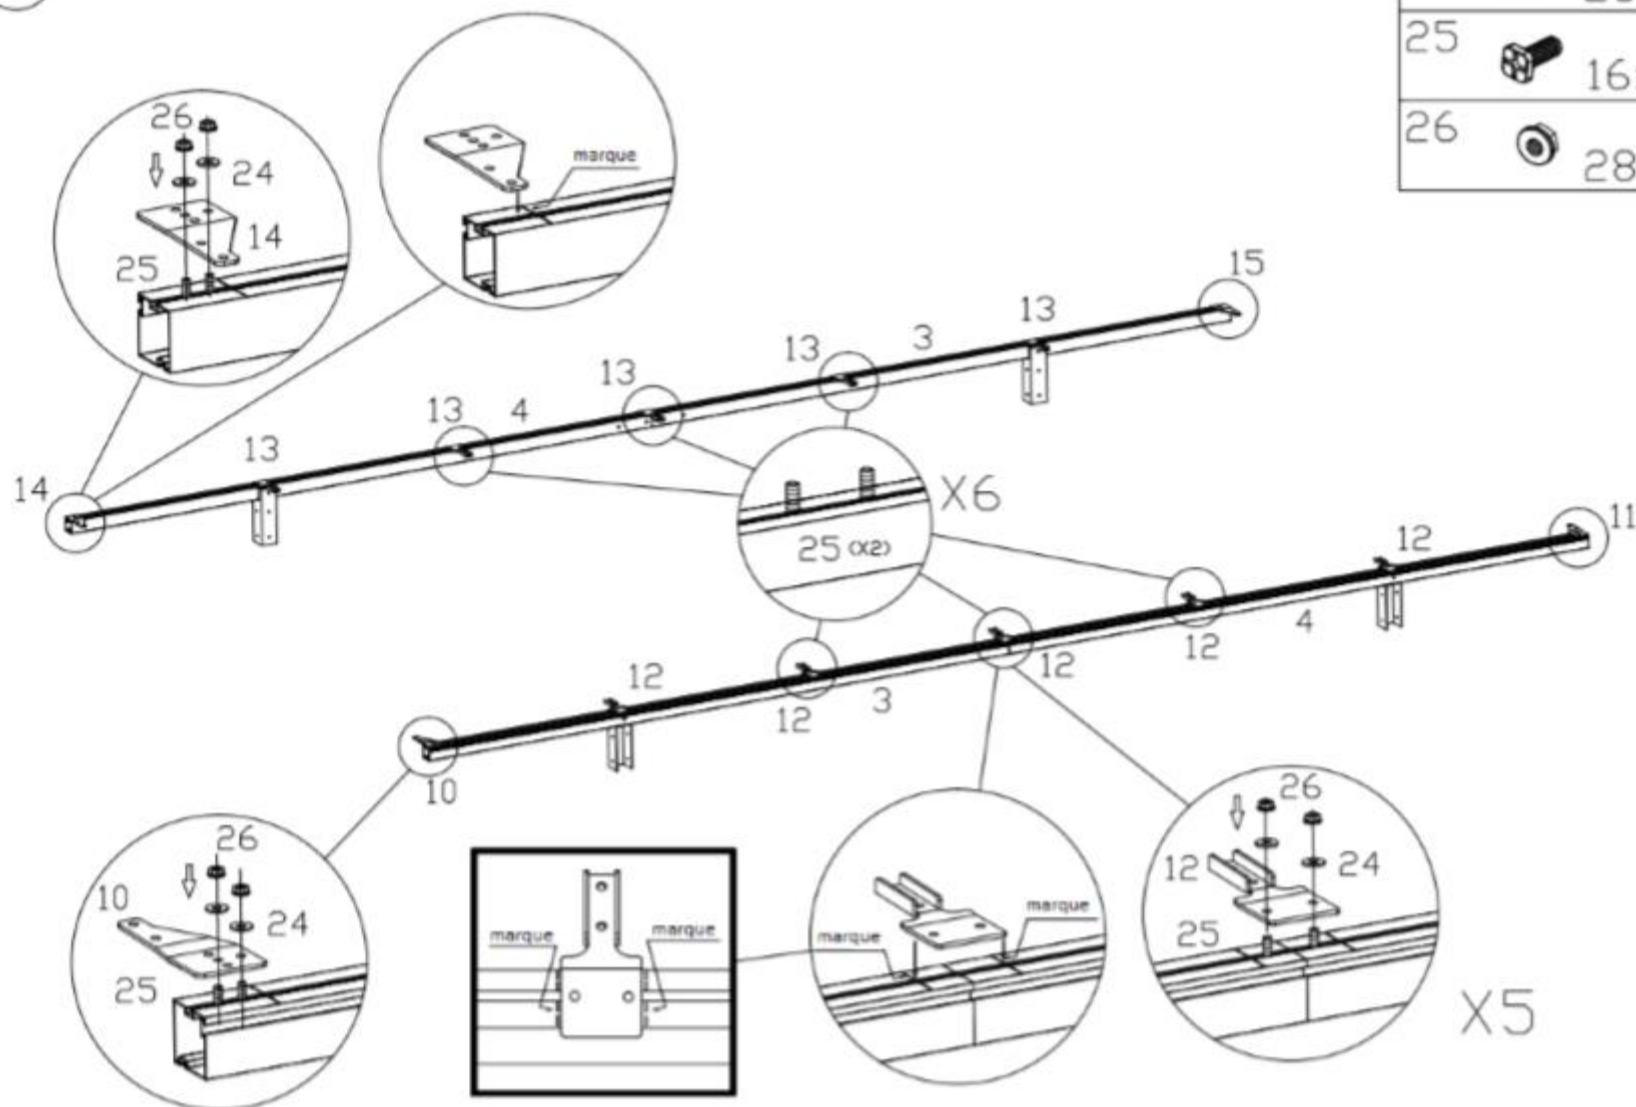


5



VUE ARRIERE



VUE DE FACE



s'assurer que les pièces 10/11/12 et les pièces 4/5/6 sont bien fixées.




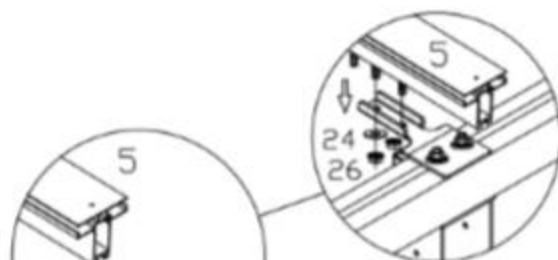


24 40x

25 40x

26 40x


s'assurer que les montants 15 et 6 sont bien fixés.




s'assurer que les pièces 12/13 et la pièce 5 sont bien fixées.

X5


6

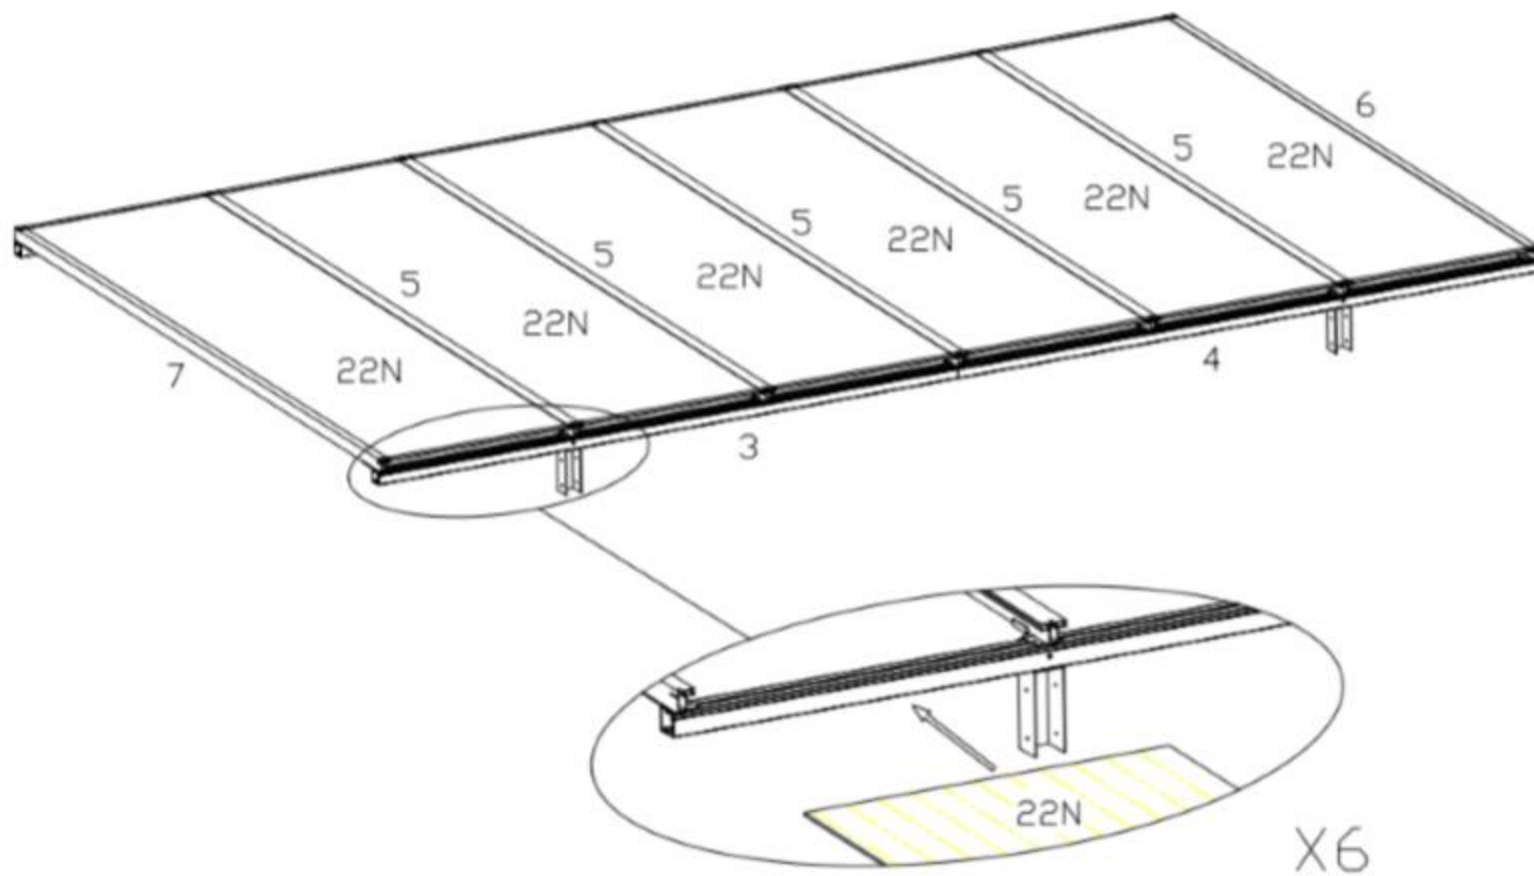

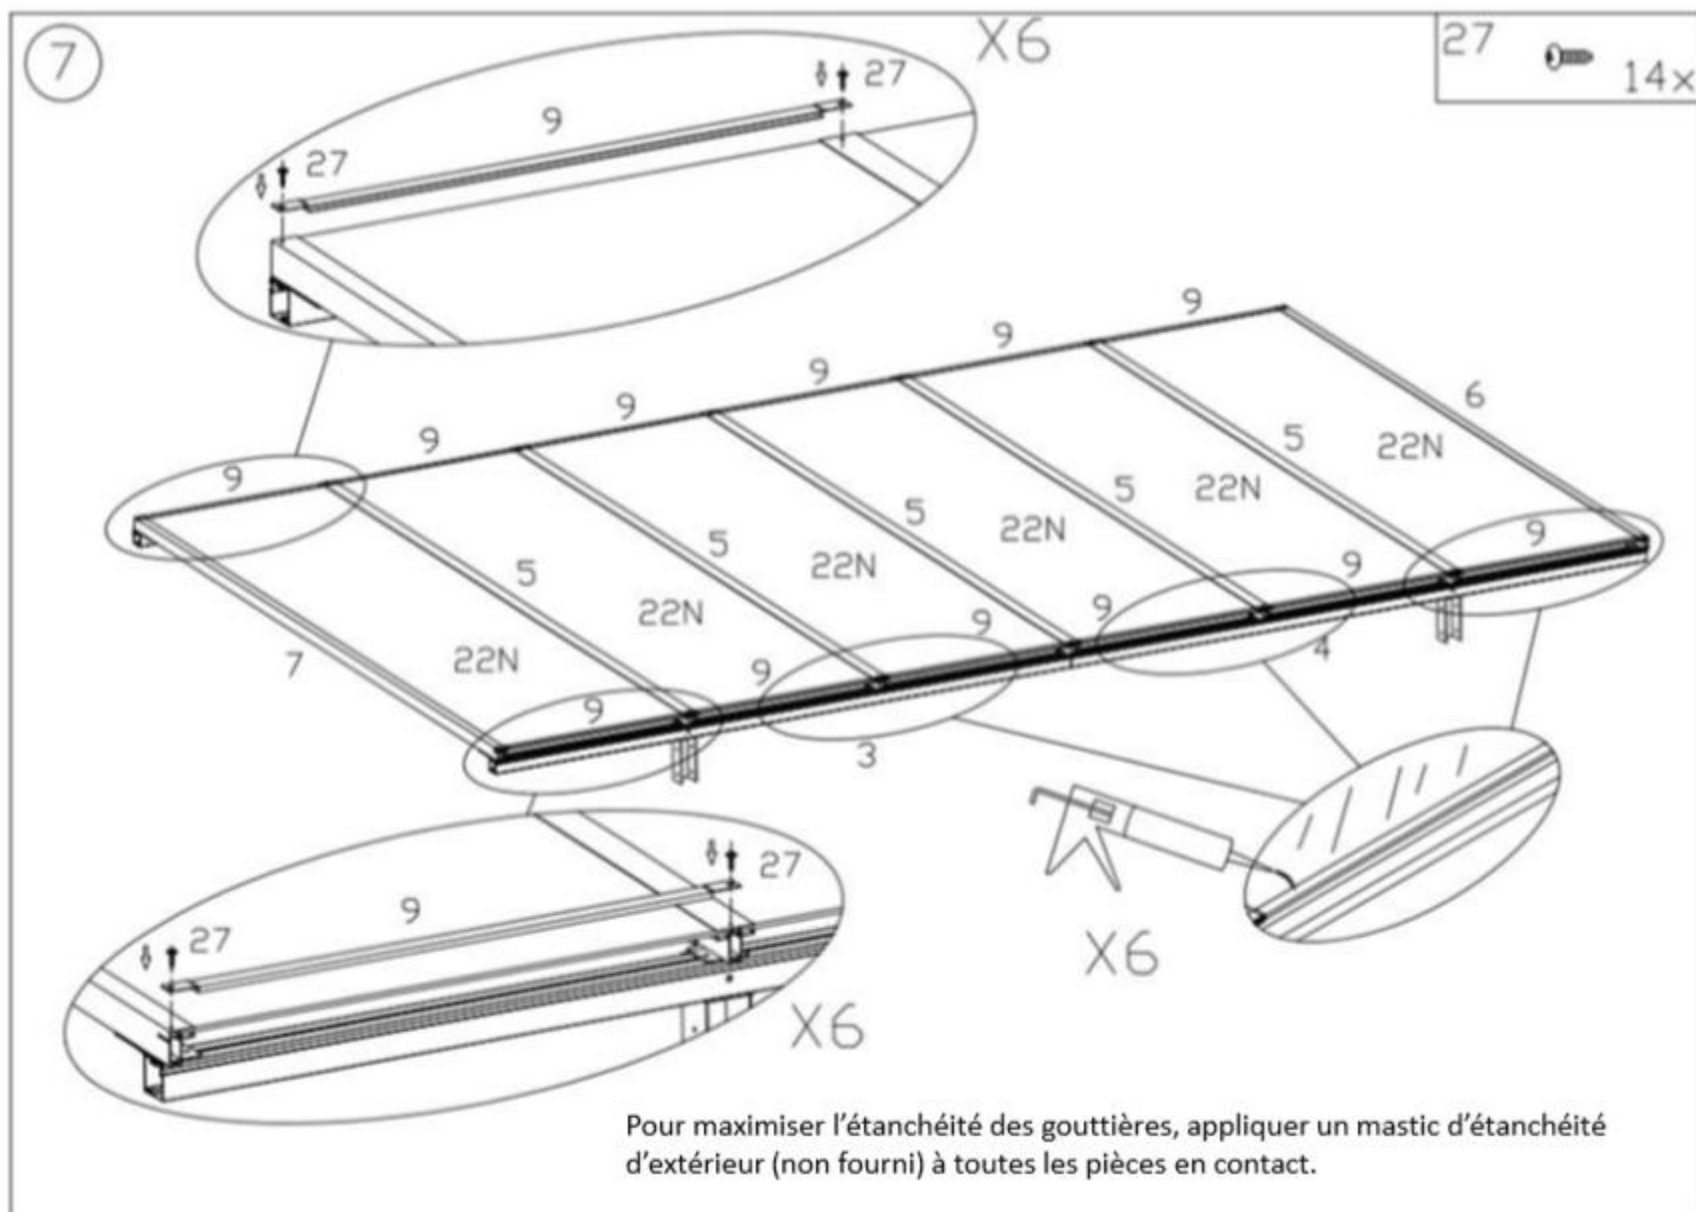


8



24		8x
25		4x
26		8x

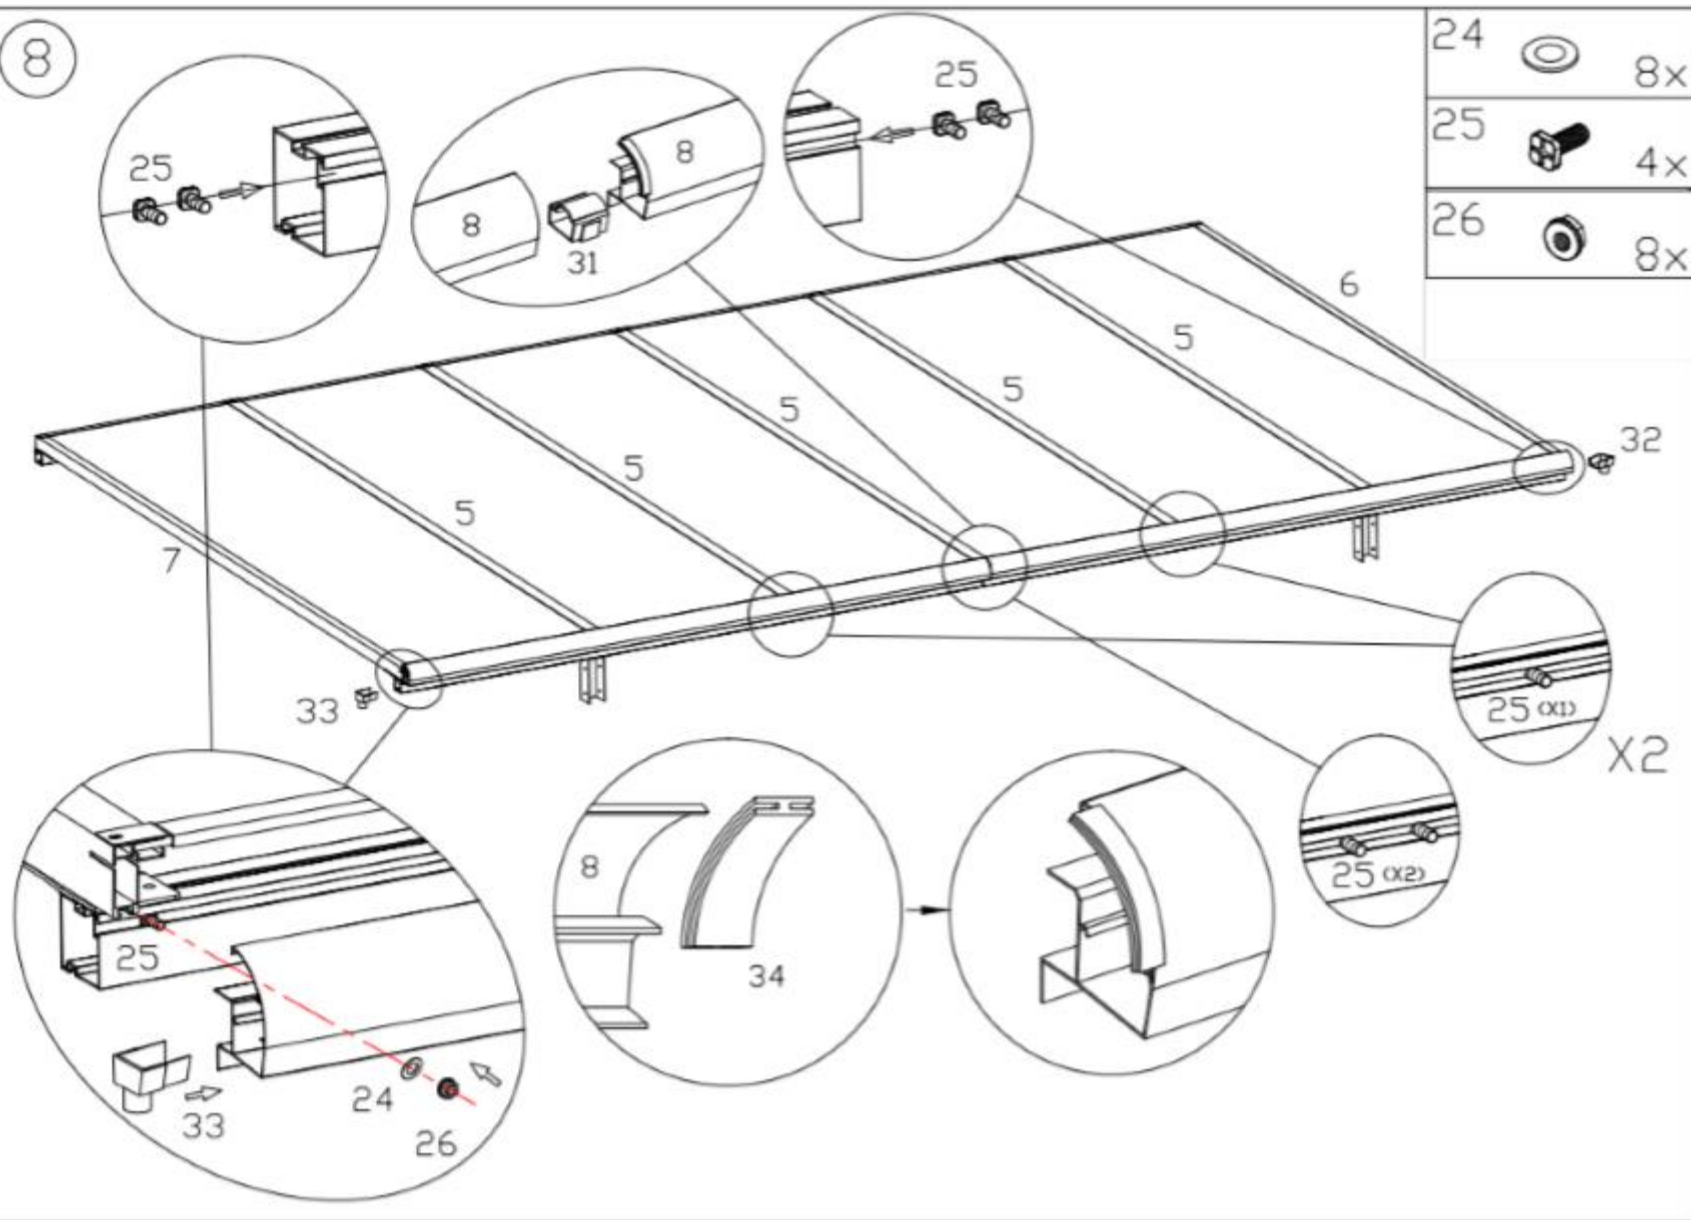

9




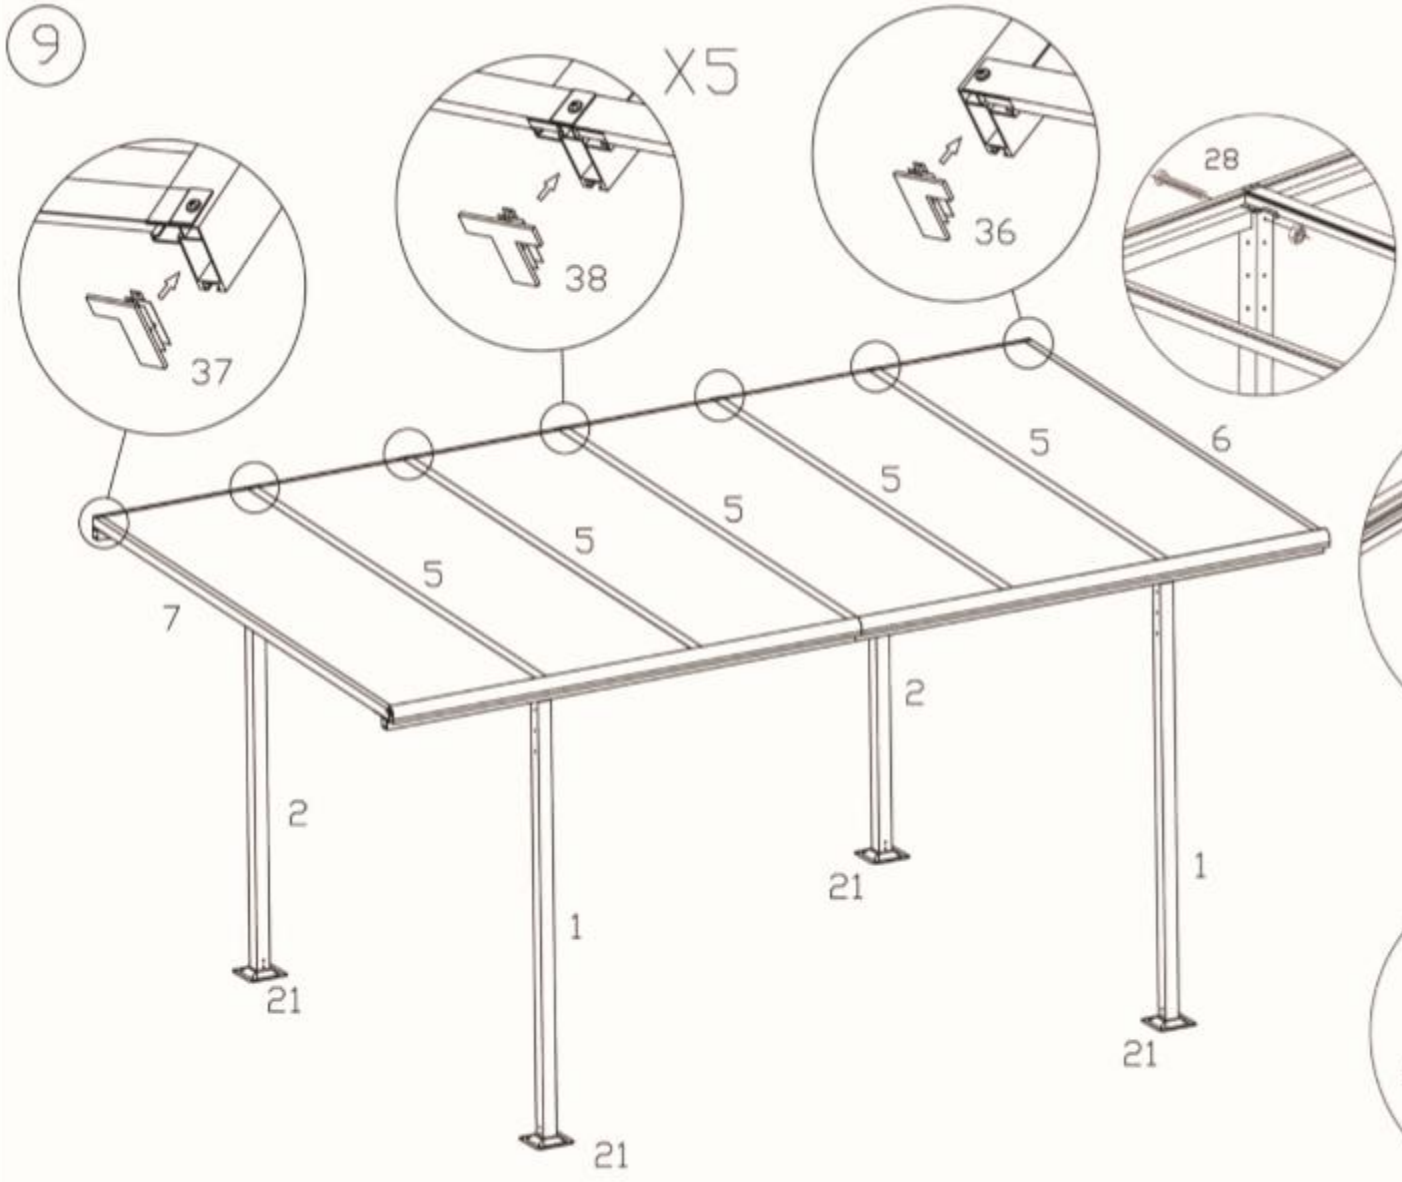


- 23  16x
- 24  16x
- 28  4x

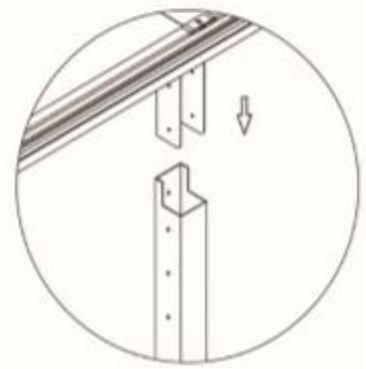

10

23		36x
24		72x
25		12x
26		36x
29		16x

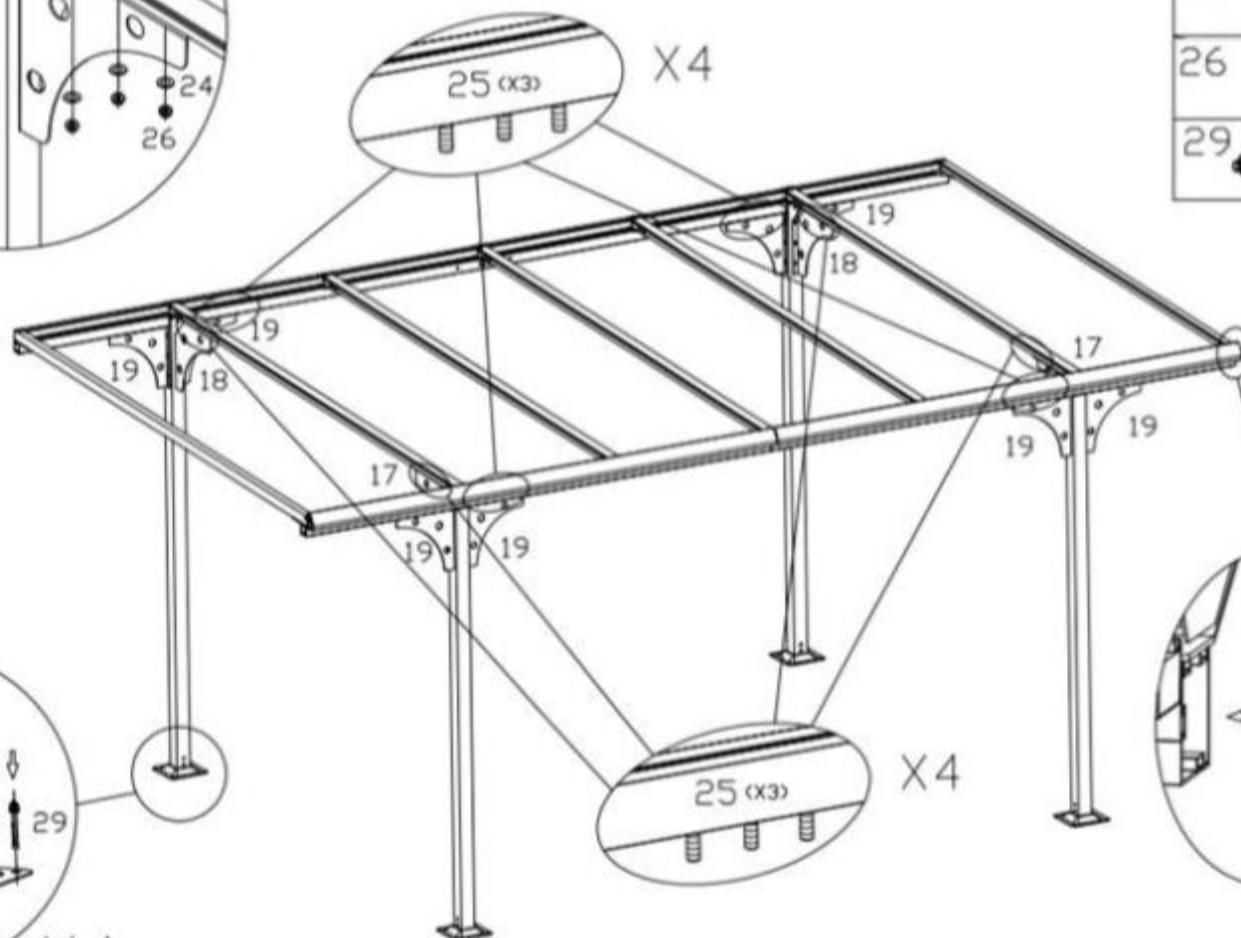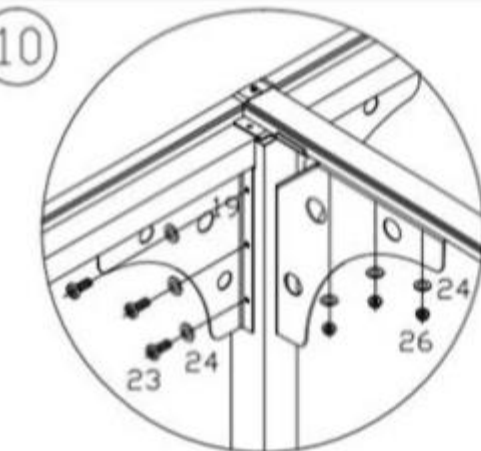

X4

X4

X4

IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions de l'installation du présent document, décline toute responsabilité en cas de modification arbitraire des pièces d'origine. La corrosion des pièces métalliques : sur votre carport certaines pièces de jonction ou de fixation au sol peuvent être en acier. Nous vous recommandons, en cas de brouillard salin ou d'air chargé de sel, d'entretenir les pièces sur votre carport. Le produit n'est pas garanti contre la corrosion due au vent salin.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre,
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et la gouttière d'évacuation .

