



NOTICE - INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES - AVVISO - BEKANNTMACHUNG

NOTICE DE SECURITE

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
 - La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
 - En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED.
- Suivez les instructions sur www.recylum.fr

SAFETY NOTE

- Keep this note as long as you use the device.
 - The light source of this lamp is not replaceable ; when the light source reaches its end of life, the entire lamp must be replaced.
 - Do not throw LED lamps on their end of life.
- Follow the instructions on www.recylum.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Conserve esta reseña mientras utiliza el aparato.
 - La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable ; cuando la fuente de luz llega al final de su vida, toda la lámpara debe ser sustituida.
 - No tire la luminaria LED al final de su vida útil.
- Siga las instrucciones en www.recylum.fr

AVVISO DI SICUREZZA

- Conservare questo manuale finché si utilizza il dispositivo.
 - La fonte di luce di questo apparecchio non è sostituibile ; quando la fonte di luce raggiunge la sua fine della vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
 - Alla fine della vita, non smaltire gli apparecchi a LED.
- Segui le istruzioni su www.recylum.fr

SICHERHEITSHINWEIS

- Bewahren Sie dieses Handbuch so lange auf, wie Sie das Gerät verwenden.
 - Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar ; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
 - Entsorgen Sie am Ende des Lebenszyklus keine LED-Leuchten.
- Folgen Sie den Anweisungen auf www.recylum.fr

APPLIQUE MURALE SOLAIRE LED REF: 7049-70490

1. Caractéristiques du produit

- Mode Intelligent de contrôle de décharge: Le temps de décharge de la batterie ou d'illumination est de 20-24h une fois que la batterie est entièrement rechargée.
- Conforme aux normes CE , ROHS, EMC, LVD, SAA, IP65

2. Fonctionnement

L'applique solaire doit être exposée au soleil pendant la journée afin que la batterie puisse se recharger. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'interrupteur pour faire fonctionner l'applique murale. Le luminaire s'allumera ou s'éteindra automatiquement grâce au détecteur crépusculaire.

Lors de l'installation de l'applique murale, orienter le panneau solaire pour qu'il reçoive le plus de rayonnement solaire possible. Ne pas installer dans un endroit ombragé ou devant un obstacle qui ne permettrait pas le passage des rayons de soleil. La vitesse de chargement de la batterie est plus rapide lorsque le panneau solaire est vertical au soleil.

3. Paramètres

Tension de travail	DC 3.7V
Panneau solaire	5.88V 3.5W, Polycrystalline
Batterie	Type de batterie: Lithium-Ion 3.7V 6AH
Flux lumineux	1001m/w
Température de couleur	*K produit
Durée de vie LED	50000H
Dimension	260x140x72mm
Température de fonctionnement	-20 °C~60°C
Température de conservation	-30 °C~80°C
Poids (KG)	0.7KG
IP	IP65
Certificat	CE, SAA, ROHS, EMC, LVD, IP65, IK08, etc.

LED SOLAR WALL LAMP REF: 7049-70490

1. Product features

- Smart Discharging Control Mode: Discharging/lighting time lasting above 20-24hrs once the battery is fully charged.
- Compliant with CE, ROHS, EMC, LVD, SAA, IP65

2. Working

Keep the power switch on in daytime for battery charging. There is no need to switch on or off the power after the first switch on because the lamp will automatically light in the nighttime and automatically switch off in the daytime since the light sensor is built-in.

When installing the wall light, orient the solar panel to receive as much sunlight as possible. At the same time, please keep it away from any shade of houses, trees, etc. The charging speed of the battery is faster when the solar panel is vertical in sunlight.

3. Parameters

Working Voltage	DC 3.7V
Solar Panel	5.88V 3.5W, Polycrystalline
Battery	Battery Type: Lithium-Ion 3.7V 6AH
Luminous Flux	1001m/w
Color Temperature	*K product
LED Lifespan	50000H
Dimension	260x140x72mm
Working temperature	-20 °C~60°C
Storage temperature	-30 °C~80°C
Weight (KG)	0.7KG
IP Grade	IP65
Certificate	CE, SAA, ROHS, EMC, LVD, IP65, IK08, etc.

APLIQUE SOLAR LED REF: 7049-70490

1. Características del producto

- Control de descarga inteligente: tiempo de descarga o de iluminación superior a 20-24 horas después de que la batería está completamente cargada.
- En cumplimiento con CE, ROHS, EMC, LVD, SAA, IP65



Customers service
MIIDEX FRANCE
1 rue Isaac Newton
31830 Plaisance Du Touch
FRANCE
www.miidex.com

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans / This product is guaranteed against any manufacturing defect during a duration of 2 years
Este producto es garantizado contra todo defecto de fabricación durante una duración de 2 años / Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione durante una durata di 2 anni
Dieses Produkt ist gegen jeden Fabrikationsfehler während einer Dauer von 2 Jahren garantiert

2. Puesta en marcha

Debe mantener el interruptor en la posición "ENCENDIDO" cuando carga la lámpara durante el día. No debe usar el interruptor después de haberlo encendido, porque la lámpara se encenderá automáticamente por la noche y se apagará automáticamente desde el día siguiente. El sensor de luz está integrado.

Al instalar la lámpara de pared, oriente el panel solar para recibir tanta luz solar como sea posible. Al mismo tiempo, por favor, manténgalo alejado de cualquier sombra de casas, árboles, etc. La velocidad de carga de la batería es más rápida cuando el panel solar está vertical a la luz del sol.

3. Parámetros

Voltage	DC 3.7V
Panel solar	5.88V 3.5W, Policristalino
Batería	Tipo de batería: Litio-Ion 3.7V 6AH
Flujo luminoso Flux	1001lm/w
Temperatura de color	*K del producto
Vida útil del LED	50000H
Dimensiones	260x140x72mm
Temperatura de trabajo	-20 °C~60°C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C~80°C
Peso (KG)	0.7KG
Grado IP	IP65
Certificación	CE, SAA, ROHS, EMC, LVD, IP65, IK08, etc.

APPLIQUE LED SOLARE REF: 7049-70490

1. Caratteristiche del prodotto

- Controllo scarico intelligente: tempo di scarica / illuminazione superiore a 20-24 ore dopo che la batteria è completamente carica.
- Conformi a CE, ROHS, EMC, LVD, SAA, IP65

2. Principio di funzionamento

È necessario mantenere l'interruttore in posizione "ON" quando si carica la lampada durante il giorno. Non utilizzare l'interruttore dopo averlo acceso, poiché la lampada si accende automaticamente di notte e si spegne automaticamente dal giorno successivo. Il sensore di luce è integrato.

Quando si installa la lampada da parete, orientare il pannello solare per ricevere la maggiore quantità di luce solare possibile. Allo stesso tempo, tienilo lontano da qualsiasi ombra di case, alberi, ecc. La velocità di ricarica della batteria è più veloce quando il pannello solare è verticale alla luce del sole.

3. Parametri

Tensione	DC 3.7V
Pannello solare	5.88V 3.5W, Policristallino
Batteria	Tipo di batteria: Lithium-Ion 3.7V 6AH
Flusso luminoso Flux	1001lm/w
Temperatura del colore	*K del prodotto
Durata della vita del LED	50000H
Dimensioni	260x140x72mm
Temperatura di lavoro	-20 °C~60°C
Temperatura di conservazione	-30 °C~80°C
Peso (KG)	0.7KG
Grado IP	IP65
Certificazione	CE, SAA, ROHS, EMC, LVD, IP65, IK08, etc.

APPLIQUE LED SOLARE REF: 7049-70490

1. Eigenschaften des Produkts


- Smart-Entlade-Steuermodus: Entlade- / Leuchtdauer über 20- 24 Stunden, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Erfüllt CE, ROHS, EMC, LVD, SAA, IP65

2. Betrieb

Sie müssen den Schalter auf "ON" stellen, wenn Sie die Lampe tagsüber aufladen, Sie müssen den Schalter nicht mehr betätigen, nachdem Sie den Schalter eingeschaltet haben, da die Lampe nachts automatisch leuchtet und tagsüber automatisch ausgeht. Der Lichtsensor ist eingebaut. Richten Sie das Solarmodul bei der Installation der Wandleuchte so aus, dass es so viel Sonnenlicht wie möglich erhält. Zur gleichen Zeit, bitte halten Sie es von jedem Schatten von Häusern, Bäumen usw. Die Ladegeschwindigkeit der Batterie ist höher, wenn das Solarpanel vertikal steht.

3. Parameter

Betriebsspannung	DC 3.7V
Sonnenkollektor	5.88V 3.5W, Polykristallin
Batterie	Batterietyp: Lithium-Ion 3.7V 6AH
Lichtstrom	1001lm/w
Farbtemperatur	*K produkt
LED Lebensdauer	50000H
Abmessungen	260x140x72mm
Arbeitstemperatur	-20 °C~60°C
Lagertemperatur	-30 °C~80°C
Gewicht (kg)	0.7KG
IP-Klasse	IP65
Zertifikat	CE, SAA, ROHS, EMC, LVD, IP65, IK08 usw.

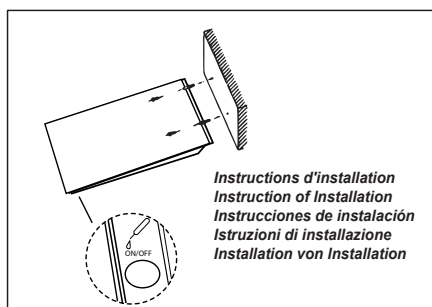

Customers service
MIIDEX FRANCE
1 rue Isaac Newton
31830 Plaisance Du Touch
FRANCE
www.miidex.com

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans / This product is guaranteed against any manufacturing defect during a duration of 2 years
Este producto es garantizado contra todo defecto de fabricación durante una duración de 2 años / Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione durante una durata di 2 anni
Dieses Produkt ist gegen jeden Fabrikationsfehler während einer Dauer von 2 Jahren garantiert